

KBS 10 Kabelbügel zum Schießen/Schrauben 30470

CE 8/2025

Anwendungsbereiche:

Für die Trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen. Zusätzlich zu 22 Leitungen können bis zu zwei weitere unterschiedliche Rohre mit EC Euro-Clips angebracht werden.

Installationsanleitung:

- KBS anhand der Markierung am Mittelteil justieren,
- Mündung der Gerätes in den KBS klemmen und schießen,
- Leitungen zwischen Decke bzw. Wand und KBS einlegen.
- Das Einrasten von ein bis zwei zusätzlichen ECs (auch in unterschiedlichen Dimensionen) am KBS ist möglich.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Karton	75
Spannbereich mm	
max. Nageldicke	3 mm

Produktvorteile/Eigenschaften:


Perfektes und rasches Verlegen von bis zu 11 Leitungen ($3 \times 1.5 \text{ mm}^2$) direkt an der Decke mit dem Bolzensetzgerät. Durch die Eigenspannkraft des KBS ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet. Einzigartige Anreihmöglichkeit für bis zu zwei Schnabl EC Euro-Clips am KBS - zur nachträglichen Befestigung von Rohren mit nur einem Schuss. Der KBS ist mit den gängigsten Bolzensetzgeräten verschiedener Hersteller kompatibel.

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10°C bis $+85^\circ\text{C}$ silikonfrei Material geprüft nach OVE R14 (LSFOH)
----------	---

Gewicht pro 8,30 g

GTIN (EAN) 9 008439 804702

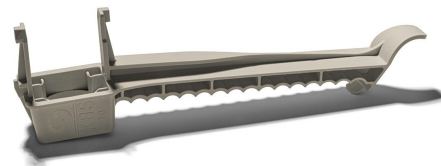

Mit Hilfe eines EC Euro-Clips lässt sich auch ein Rohr am KBS mittig befestigen.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works



Made in Austria

