


ESFD 25-17 BK

Fassadendurchführung M25 für Rohr mit Nennweite 17



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

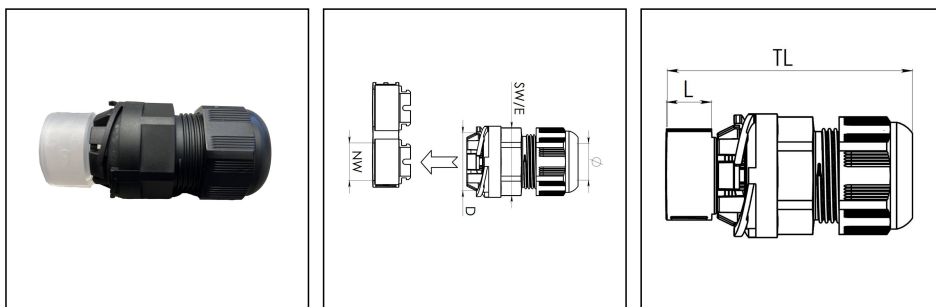

Material	Polyamid
Material Dichtung	EPDM, TPE
Schutzart	IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Ø Anschlussgewinde D	25
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	45 mm - 60 mm
Ø Bohrung	25 mm - 25,2 mm
Wandstärke S	0,5 mm - 4 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESFD 25-17 BK
Bestellnr. RAL 9005	10112710
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686301519
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000451

27.06.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

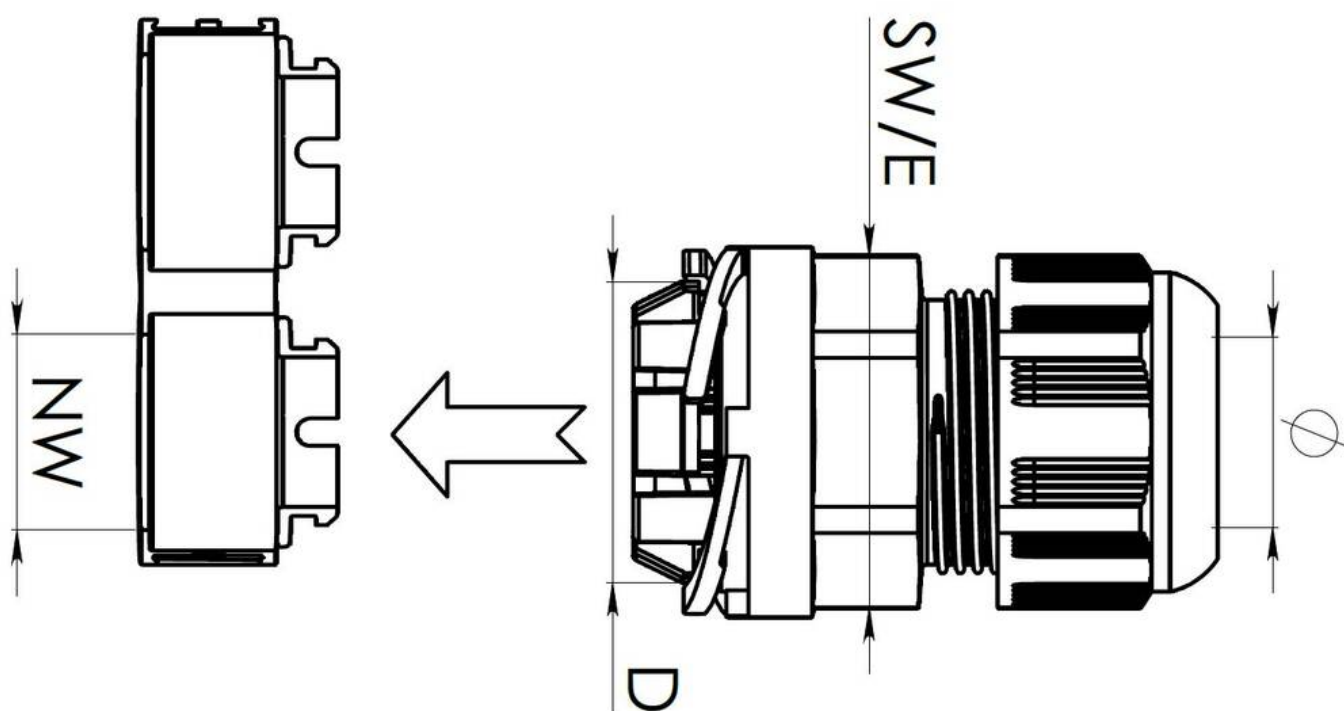


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

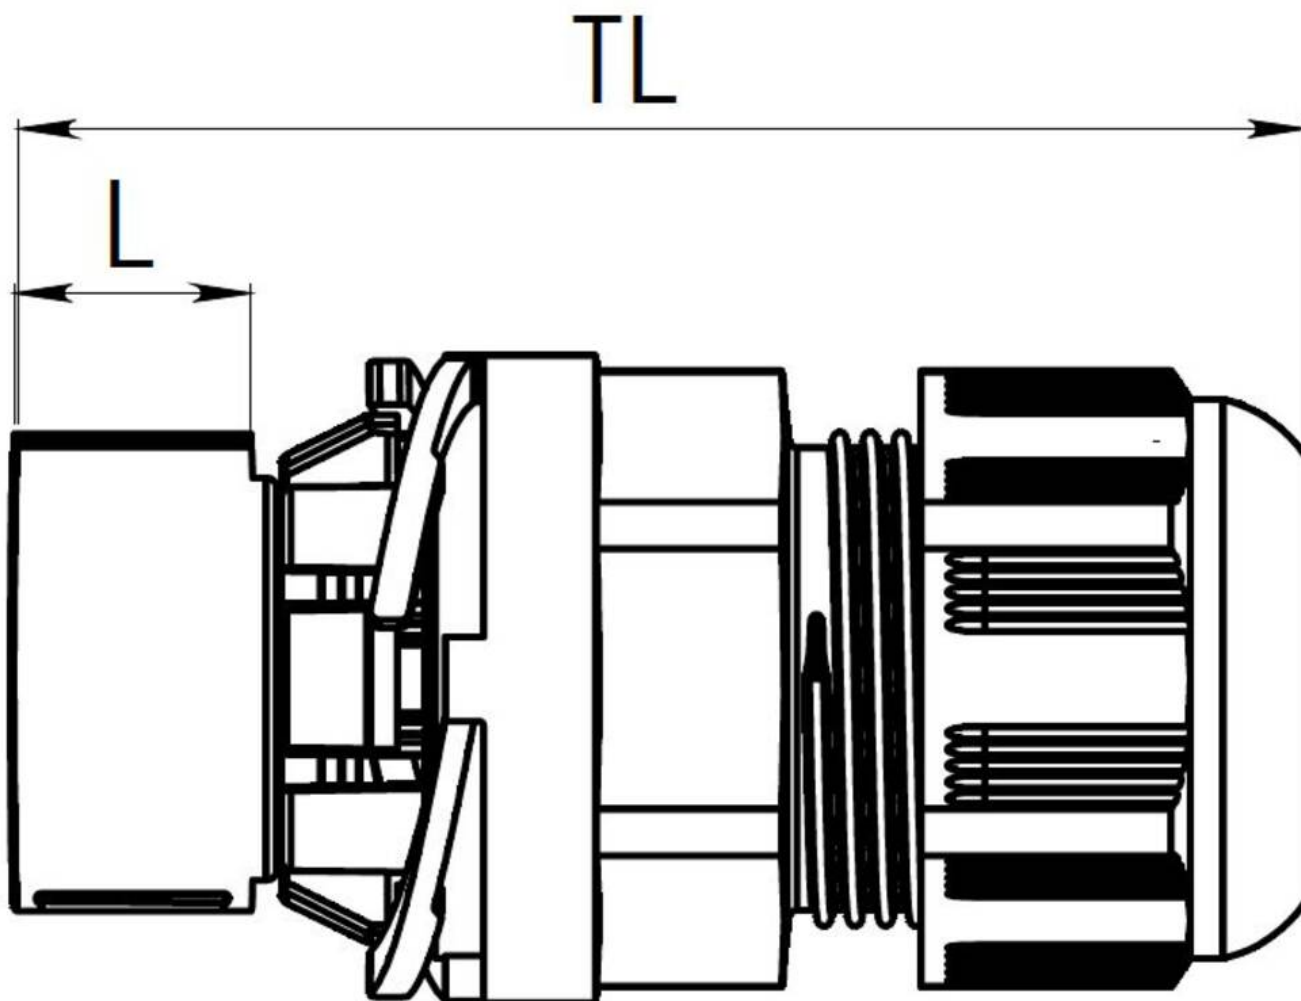

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten