



Easy
& flexibel
WIE NIE ZUVOR

Perfekte
Ausleuchtung
schon ab 2m
Deckenhöhe

ClickLUX EASY 2



Werkzeuglos super
easy montiert



Auch geeignet für den Einsatz in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie



SWITCH

Drei wählbare Phasen &
Lichtintensität in acht
Stufen einstellbar



Modulares System: Austausch
von Licht- und Leermodulen
jederzeit möglich

ClickLUX EASY 2

Die kosteneffiziente Lichtbandlösung

5 Jahre
Garantie


BEG-
förderfähig

Maximale Modularität für jeden Raum

Kombinieren Sie ganz EASY START-, ZWISCHEN-, STOP- und LEER-Module, um jede Fläche perfekt auszuleuchten.

 **Tipp:** Das STOP-Modul kann auch als Einzeleuchte verwendet werden.

BEISPIEL
START- + ZWISCHEN- + STOP-Module
mit Kettenabhängern

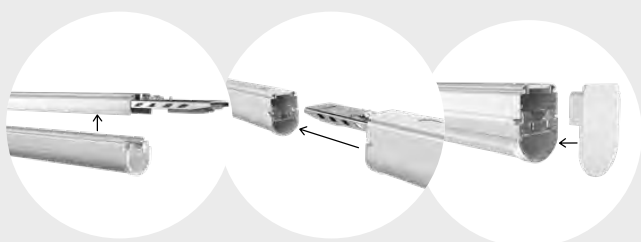

Höchst effizient auch schon bei kleinen Projekten


Unser kompaktes Lichtbandsystem spart durch EASY
Montage und Wartung Zeit und Geld.

Flexible Einsatzmöglichkeit durch 3 Phasen und 8 Leistungsstufen

Passen Sie die Installation EASY an die Bedürfnisse Ihres Projekts an!



Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr darüber erfahren, ob
ClickLUX EASY 2 die richtige Lösung für Ihr Projekt ist? **Nehmen Sie Kontakt auf!**



LED-Lichtbandsystem **ClickLUX EASY 2**

135,42 €*

Produkt	Art.-Nr.	EAN		L x B x H mm	VE
ClickLUX EASY 2 4000 STARTmodul	710001	4260770231295	4000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 4000 ZWISCHENmodul	710002	4260770231301	4000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 4000 STOPmodul	710003	4260770231318	4000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 5000 STARTmodul	710005	4260770231332	5000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 5000 ZWISCHENmodul	710006	4260770231349	5000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 5000 STOPmodul	710007	4260770231356	5000 K	1528 x 50 x 70	4

Im Lieferumfang des STOPmoduls sind zwei Lichtband-Endkappen enthalten.

Einsatzbereiche: Lager- & Logistik-
Hallen, Produktionsbereiche, Werkstätten,
Bildungseinrichtungen, Klein- &
Großraumbüros und Foyers



Perfekte Ausleuchtung schon ab 2m Deckenhöhe!




**Umweltfreundliche
Verpackung**

Technische Daten

Systemleistung	22 - 56 W
Leistungsstufen	39 46 57 64 75 84 93 100 %
Lichtausbeute	bis zu 186 lm/W
Leuchtenlichtstrom	3.990 - 9.940 lm
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-20 bis +50°C
Maße	1528 x 50 x 70
Werkstoff	Aluminium & PC

Lichtverteilungskurve



ClickLUX EASY 2 130°

Zubehör

Produkt	Art.-Nr.	EAN	L x B x H mm	UVP *	VE
 ClickLUX EASY 2 LEERmodul	710004	4260770231325	1528 x 50 x 70	61,46 €	4
 ClickLUX EASY 2 Kettenabhängiger	FX0001	4260770231370	-	6,04 €	1
 ClickLUX EASY 2 Abhängiger für Decken- oder Seilmontage	FX0002	4260770231387	-	2,08 €	1
 Seilabhängung 1x 2m Seillänge	724786020029	4260374015260	-	12,50 €	1
 Seilabhängung 1x 5m Seillänge	724786050030	4260374015277	-	16,67 €	1

* unverbindliche Brutto-Listenpreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer



lichtline GmbH
Weiherstraße 25 | 95448 Bayreuth
www.lichtline.com