

PRODUKTDATENBLATT

Hydraulischer Presskopf PP230


Mod. Nr.: PP230

Art. Nr.: 701427

Datum: 22,05

intercable

TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

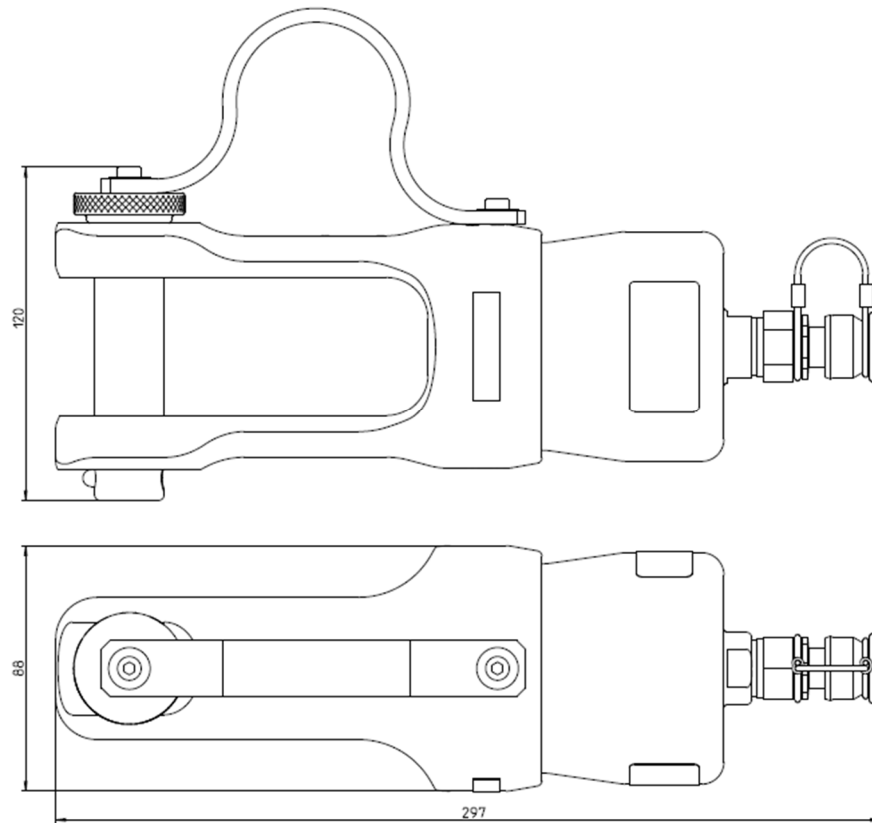

ANWENDUNG

Der hydraulische Presskopf PP230 eignet sich zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 630mm².

MATERIALIEN

Der Presskopf besteht hochlegiertem Stahl mit vernickelter bzw. brünierte Oberfläche.

Presseinsätze aus hochlegiertem Stahl mit brünierte Oberfläche.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Betriebsdruck des hydraulischen Presskopfes PP230 beträgt 700bar, wobei er eine Presskraft von 230kN aufbringt.

Der Presskopf ermöglicht sauberes Arbeiten auch in schwierigen Situationen aufgrund der kompakten Bauweise.

Der Presskopf kann mit jeder Hydraulikpumpe mit einem Maximaldruck von 700bar betrieben werden.

Das Fördervolumen der Hydraulikpumpe darf maximal V=5,8 l/min betragen.

Der Hub des Arbeitskolbens beträgt 28mm.

Die Kopföffnung beträgt 50mm.

Mittels Adapter AD 230-130 können auch Presseinsätze aus dem 130KN Programm verwendet werden.

BESCHRIFTUNG

Markenzeichen

intercable

Modellnummer

PP230

Konformität

CE

Presskraft

230kN

Betriebsdruck

700bar

Seriennummer

012345

Baujahr

YYYY

Piktogramme



PRODUKTDATENBLATT

Hydraulischer Presskopf PP230

Mod. Nr.: PP230

Art. Nr.: 701427

Datum: 22,05

intercable

TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

VERPACKUNG & GEWICHT

Schlagfester Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage zur Aufbewahrung des Presskopfes und der Presseinsätze (optional).

Abmessungen: 297 x 120 x 88mm

Gewicht PP230: ca. 5,5kg