

OFFICELINE50 HÄNGELEUCHE

OL50H-168402-HDBLM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: schwarz

 RAL: ähnlich RAL 9005

 Schutzart: IP40

 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 11722 Lumen

 Output: LED high Output

 Lichtfarbe: 4000K

 Lebensdauer: L80 B10 50.000h

 Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

Optik: BAP-Raster silber matt

ELEKTRIK

Leistung: 89.9 Watt

 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber

 Dimmbarkeit: DALI

 Leitungsschutzschalter B16: 21 Stk.


ABMESSUNGEN

Länge: 1691 mm

 Breite: 50 mm


 Höhe: 80.5 mm

 Gewicht: 4.4 kg

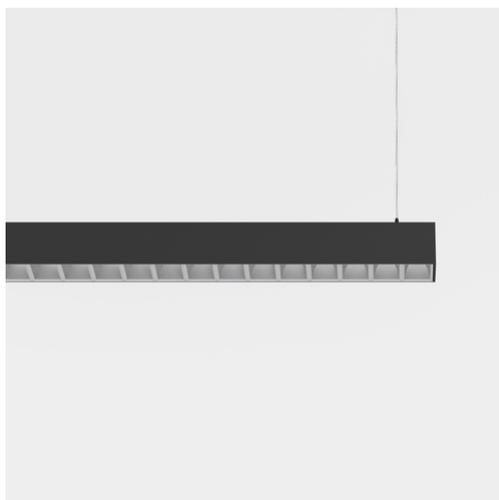

officeLINE50 Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005; direkt/indirektem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch hochwertigen facettierten BAP-Raster silber matt für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19); inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 11722 Lumen bei 89.9 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP40; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1691x50x80.5mm; Gewicht: 4.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

