

## Strom-/Spannungsprüfer

### PAN Allrounder 200AD


Einer für alles! Einfach bedienbar wie ein Spannungsprüfer, so vielseitig wie Multimeter & Stromzange; LED- + LCD-Anzeige, 1500V, 200A AC/DC, True RMS

- Kleinspannungen bis 24V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 230V: rote LEDs
- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- **Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung**
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Allrounder 200AD
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 1500 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 A - 200 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 A - 200 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 40 Ω / < 500 kΩ
Frequenz (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Genauigkeit (%)	3 % - 5 %
Zangenöffnung ∅	15 mm
Abmessungen Gerät	197 x 63 x 36 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	494 / 296 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

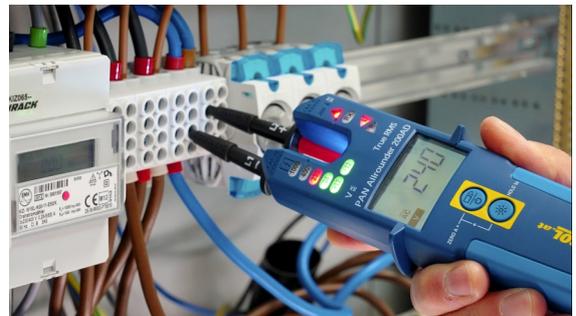

PAN Allrounder 200AD Video DE: [PAN Allrounder 200AD Video EN:](#)

