

PRODUKTDATENBLATT

Hydraulischer Presskopf PP520


Mod. Nr.: PP520

Art. Nr.: 712185

Datum: 22,05

intercable

TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

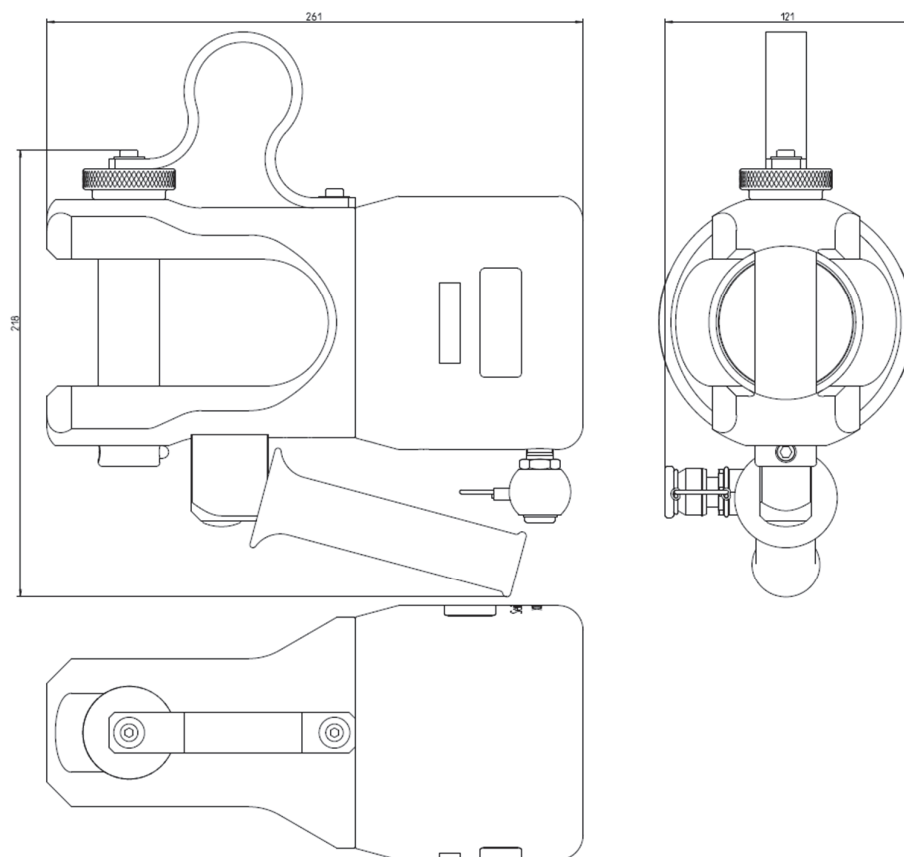

ANWENDUNG

Der hydraulische Presskopf PP520 eignet sich zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Querschnitt von 1000mm².

MATERIALIEN

Der Presskopf besteht aus vergütetem Stahl mit brünierten Oberflächen.
Presseinsätze aus hochlegiertem Stahl mit brünierten Oberflächen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Betriebsdruck des hydraulischen Presskopfes PP520 beträgt 700bar, wobei er eine Presskraft von 520kN aufbringt.
Der Presskopf ermöglicht sauberes Arbeiten auch in schwierigen Situationen aufgrund der kompakten Bauweise.
Der Presskopf kann mit jeder Hydraulikpumpe mit einem Maximaldruck von 700bar betrieben werden.
Das Fördervolumen der Hydraulikpumpe darf maximal $V=13,5$ l/min betragen.
Mittels Adapter AD 520-130 können auch Presseinsätze aus dem 130kN Programm verwendet werden.
Gewinde für Verschraubung Ankerhaken für Überkopfarbeiten auf Freileitung
Schwenkanschluss

BESCHRIFTUNG

Markenzeichen
Modellnummer
Konformität
Presskraft
Betriebsdruck
Seriennummer
Baujahr
Piktogramme

intercable

PP520

CE

520kN

700bar

012345

YYYY



Hydraulischer Presskopf PP520

Mod. Nr.: PP520

Art. Nr.: 712185

Datum: 22,05

VERPACKUNG & GEWICHT

Schlagfester Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage zur Aufbewahrung des Presskopfes und der Presseinsätze.

Abmessungen: 261 x 218 x 121mm

Gewicht P520: ca. 13,2kg